

SERIE DEFC - CALCESTRUZZO ARMATO


Utilizzato con separatore di oli e idrocarburi Serie DISC NG è indicato per: aree di lavaggio con massiccia presenza di solidi sedimentabili e stazioni di rifornimento



DESCRIZIONE TECNICA

Dissabbiatore monoblocco in calcestruzzo armato, vibrato e verniciato internamente. Il dissabbiatore è dotato di tubazioni di entrata e uscita e carter di calma.

Copertura staccata fino al modello DEFC 9000

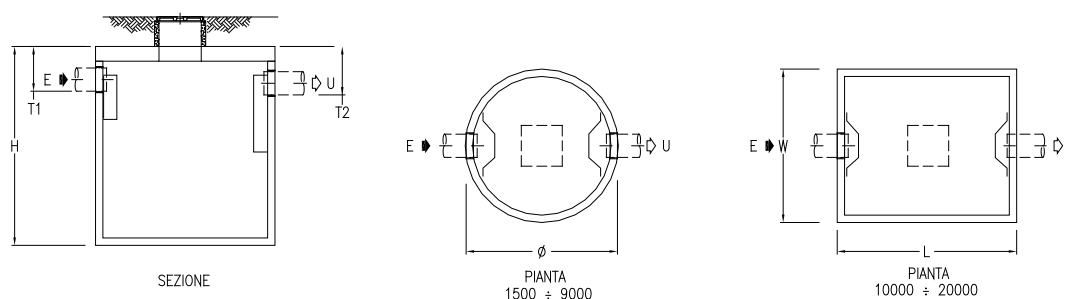

VANTAGGI TECNICI

- Costruito in calcestruzzo armato e vibrato Rck con resistenza maggiore di 400 kg/cmq.
- Dimensionamento per carico distribuito di 5000 Kg /m² (carrabilità pesante)
- Chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale classe D400 secondo la normativa EN 124
- Parti interne in acciaio INOX AISI 304

SPECIFICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DEFC 1500	DEFC 2000	DEFC 2500	DEFC 3000	DEFC 4000	DEFC 5000	DEFC 6000	DEFC 9000	DEFC 10000	DEFC 13000	DEFC 16000	DEFC 20000
Portata trattata	lt/sec	8	10	13	15	20	25	35	45	50	65	80	100
Volume dissabbiatore	lt	1.860	2.390	2.800	3.410	4.820	4.990	7.060	9.060	10.160	13.040	18.150	20.420
Diametro (Ø) / Lunghezza (L)	cm	164	164	164	204	204	250	250	250	325	408	560	560
Larghezza (W)	cm	/	/	/	/	/	/	/	/	200	230	230	230
Altezza (H)	cm	165	195	228	200	250	200	250	298	250	230	230	250
Peso	kg	2.360	2.400	2.760	4.230	4.430	6.760	7.660	8.760	10.500	15.500	20.000	21.000
Quota entrata (T1)	cm	45	45	55	65	65	65	65	65	55	55	55	55
Quota uscita (T2)	cm	50	50	60	70	70	70	70	70	60	60	60	60
Tubazione E Ø	mm	200	200	200	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Tubazione U Ø	mm	200	200	200	315	315	315	315	315	315	315	315	315

Importante:

Installazione sia fuori terra che interrata. E' necessaria una regolare manutenzione secondo le normative EN 852-2

Il prolungamento dei camini di ispezione sono esclusi dalla fornitura.

Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio fornite a corredo dell'impianto.